



DEICHVERBAND DER II. MEILE ALTEN LANDES

Deichverstärkung Hinterbrack



Betriebsstelle
Stade



Deicherhöhung Elbdeich Hinterbrack

Landesgrenze

Vorläufige Annahme der zukünftigen Bestickhöhe NHN +9,00 m


Deckwerkprofil wird analog Deich Hahnöfersand angestrebt

Erhöhung und Neubau des Treibselräumweges auf NHN +4,00 m (+2m üMThw)



DEICHVERBAND DER II. MEILE ALTEN LANDES



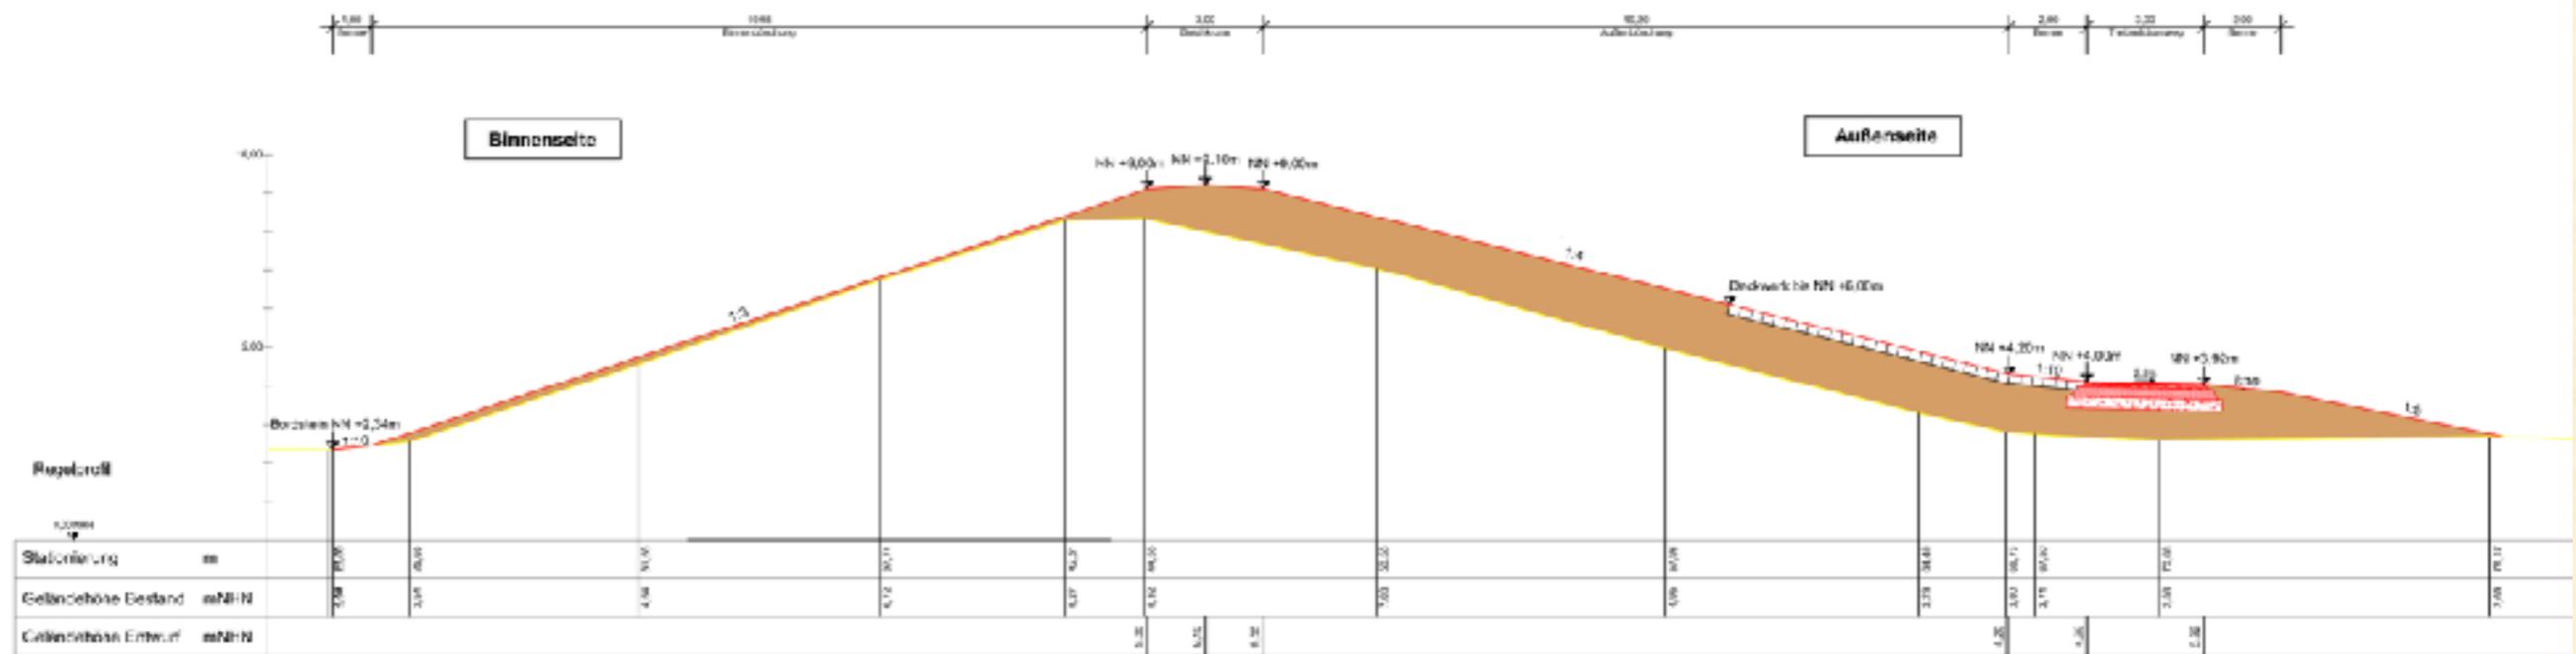

Deichprofil

Angestrebt wird ein Deichprofil mit hohem Deckwerk, (analog Hahnöfersand)

leichter Steigung zum Treibselräumweg auf 4m üMThw

1:4 Deichneigung zur Elbe; Höhe von 9m plus Sackungsreserve (0,1 bis 0,3m)

Bauseits keine Öffnung zur Landseite



Terminplanung

- Scoping - Termin
Oktober 2018
- Kartierung 2019
- Einreichung Planfest-
stellungsunterlagen
Herbst 2020
- Bauzeit voraussichtlich
2021 bis 2022





DEICHVERBAND DER II. MEILE ALTEN LANDES

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Ihr Deichverband

und: kiek mol wedder in: <http://www.dv-zweite-meile.de>
